

# Lina GO 4557

## Datenblatt

### Details

- Grundofenfeuererraum 1-seitig offen
- 4557 – Höhe 57 cm
- Türzarge inkl. abnehmbarem Blendrahmen
- Selbstschließende Tür mit SLS-Verriegelung
- 60 mm dicke Außenschale aus schwerem Speichermaterial für lange Wärmespeicherung
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

### Technische Daten

• Brennstoffmenge min.	3 kg
• Brennstoffmenge max.	7,5 kg
• Wirkungsgrad	> 80 %
• Verbrennungsluftbedarf	56 m³/h
• empf. Scheitholzlänge	25 cm
• Gewicht	280 kg
• Gewicht mit Drehzug (Wand- und Deckenanschluss)	455 kg

**Daten für Schornsteinfeger** nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

### Keramische Züge im Speicherbetrieb

• Abgasmassenstrom	20,3 g/s
• Abgastemperatur am Ausbrand	429 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa

### Wertetripel mit Drehzug

• Abgasmassenstrom	14,4 g/s
• Abgastemperatur am Ausbrand	187 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Lina GO 4557

### Standard



Front Kristall



Türanschlag  
links



Türanschlag  
rechts



Holzbrand



125 mm  
Verbrennungs-  
luftstutzen

### Optional



Tunnel-  
version

### Zubehör



SMR




1. BImSchV  
Stufe 2


# Lina GO 4557

## Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:20

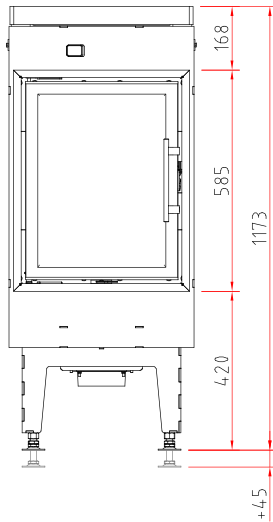

Seitenansicht M 1:20

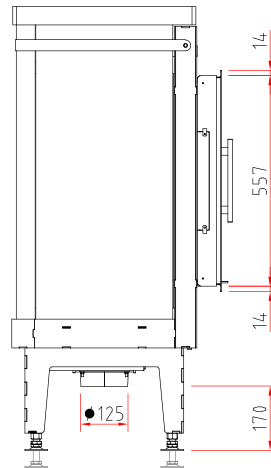

Draufsicht M 1:10

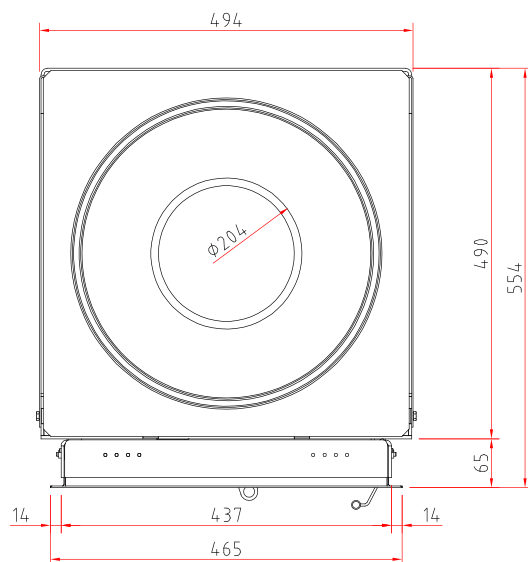

Seitenansicht Drehzug für Wand-oder Deckenanschluss M 1:20

